



## Trilo VCU 150

- Verticuteerders

[www.trilo.com](http://www.trilo.com)






## Trilo VCU 150 verticuteer unit

De Trilo VCU 150 verticuteerder is ontworpen om uw vilt probleem op sportvelden, golfbanen en recreatie gebieden op te lossen.

- Verwijdert viltophoping
- Draagt zorg voor een betere lucht infiltratie
- Gras neemt meststoffen effectiever op
- Verbeterende water penetratie
- Snellere groeistart in het voorjaar


Het natuurlijke groeiproces van gras wordt vertraagd wanneer een viltlaag van afgemaaid gras, dode wortels en mos zich tussen het gras opbouwt. Dit zorgt voor een verminderde weerstand tegen ziektes en een grotere kwetsbaarheid voor groeiproblemen.

De VCU 150 is volledig mechanisch aangedreven, dus geen hydraulisch slangen en daarvoor geen kans op lekkage van olie etc. De machine heeft een werkbreedte van 1.5 meter en is opgebouwd uit een robuust frame. De VCU 150 kan met groot gemak een viltlaag aan tot een diepte van 40 mm. De werkdiepte kan men traploos instellen doormiddel van de diepte instelling aan de linker en rechter zijde van de machine. Standaard is de machine uitgevoerd met ster messen met 5 punten met een dikte van 3 mm. De mesafstand is 30 mm. De slijtvaste verticuteer messen hebben een lange levensduur en zijn uit slijtvast materiaal vervaardigt.

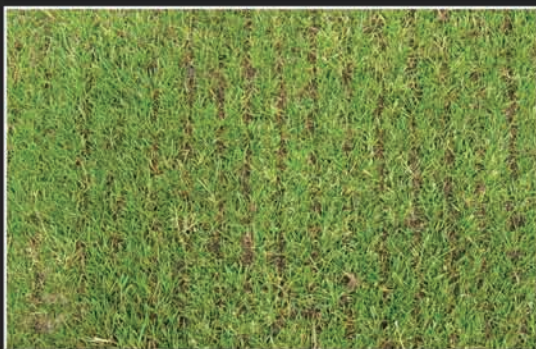

## Technische specificaties

Werkbreedte:	1.50 m	Aftakas:	540 omw/min
Hoogte:	0.77 m	Aantal messen:	45 messen
Lengte:	0.66 m	Diameter messen:	Ø 370 mm
Transportbreedte:	1.75 m	Dikte messen:	3 mm
Gewicht:	240 Kg	Vermogen:	13 kW - 18 PK
Front rol:	Ø 120 mm	Hef inrichting:	Cat I
Gewicht set:	2 x 22 Kg	Werkdiepte:	tot 40 mm diep

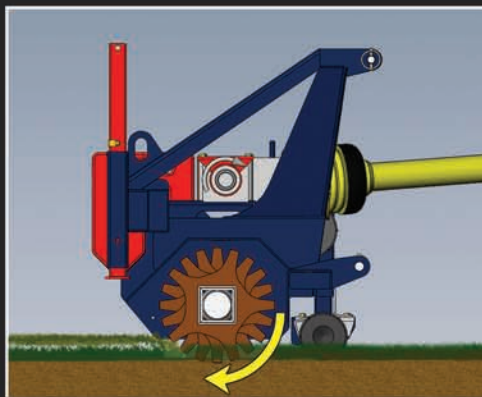

Vanmac  
Astronaut 40  
NL - 3824 MJ Amersfoort  
Tel.: (+31) (0)33 456 45 50  
Fax.: (+31) (0)33 456 44 33  
Internet: [www.trilo.com](http://www.trilo.com)